



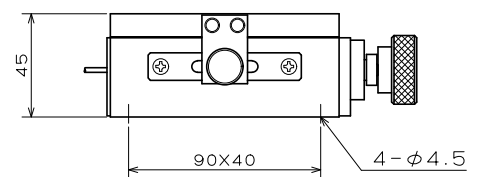

川崎市高津区子母口 945
 TEL:044-788-4111
 FAX:044-788-4118
<http://www.seiken-net.co.jp>

Xステージ SK-13

- Xステージは測定や検査機器などの他に多目的に使用されている移動ステージです。
- モータ付き以外の手動式ステージの場合、移動量表示はマイクロメーターヘッドの目盛り読みであるため、読取り誤差が出たり、後付けでデジタルスケールなどを外部に取付けた場合には、スペースの確保や取付け調整の大変さに手間取っていました。
- このXステージは、回転式のエンコーダーが内蔵されていますので、直接ネジの送り量が表示されます。
- 従来のマイクロメーターヘッドによる読取りより、外観がシンプルですので、デジタル表示器で見やすく読取りの確認も楽になりました。

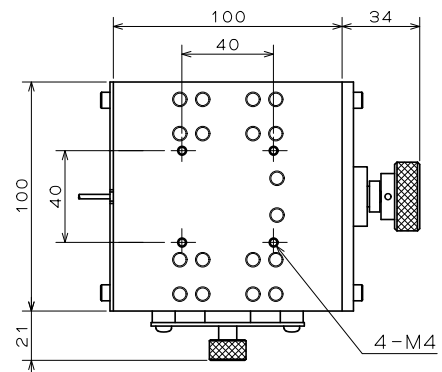

	— 仕様 —
型式	SK-13
大きさ	100mm x 100mm x 45mm
移動量	±10mm
分解能	0.01mm
移動ガイド	リニアスライド
移動方法	ネジ送り方式
材質	アルミ合金・鉄
重量	本体 1.2kg カウンタ 1.6kg

取扱のご注意 ご使用になる前に必ずお読み下さい。

※SK シリーズのステージは高精度のロータリーエンコーダーを使用して組立てられていますので、下記の注意を守って取扱いには充分注意をして下さい。

製品名	型式
○ 回転ステージ	SK-11
○ 上下ステージ	SK-12
○ Xステージ	SK-13
○ X Yステージ	SK-14
○ カウタ表示器	SK-15

●精度について

1. 本製品は、ネジの回転をロータリーエンコーダーの分解能で表示をしています。
ネジの精度及びロータリーエンコーダーの回転精度を保証するものではありません。

●各種ステージ SK ステージの取扱について

1. 本体には高精度のロータリーエンコーダーが内蔵されていますので、負荷はなるべく均等に掛け、バランス良く摺動させて下さい。
2. 耐加重より重い重量や、片持ちでの負荷の掛け方は避けて下さい。性能に影響します。
3. 強い振動や衝撃が伝わる場所での使用は避けて下さい。性能に著しく影響します。
4. 急激な回転を与えないで下さい。応答スピードが対応出来ない場合があります。
5. 製品名とその姿勢は「使用目的」を表していますので、出来るだけ水平を保ち、表面を裏にして使用したり、横向きや斜めでの使用は避けて下さい。
6. 改造及び性能に関わる分解組立は行わないで下さい。
7. 水滴、油滴などがかかる場所や粉塵が多い場所での使用は避けて下さい。
8. 使用環境は常温でご使用下さい。

●カウンタ表示器 SK ステージ専用カウンタ表示器について

1. このカウンタ表示器はSK ステージシリーズ専用カウンタ表示器です。
他の機種への使用は出来ません。
2. カウンタ表示器に水滴、油滴などがかかる場所や粉塵が多い場所での使用は避けて下さい。
3. 強い振動や衝撃が伝わる場所での使用は避けて下さい。故障の原因になります。
4. 目的以外の使用や改造、性能に関わる分解組立は行わないで下さい。

○本カタログ掲載写真は実際の製品と異なる場合があります。

○本製品の仕様、外観等は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。